

ALLPROTEC® ECLIPSE

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Eclipse
Artikelnummer	9508
Träger-Material	Nylon/Spandex
Materialstärke	15 Gauge
Beschichtung	Nitrilkautschuk, microporös
Eigenschaft	Teilbeschichtung Strickbund
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel/ 144 Paar im Karton

GRÖSSE	LÄNGE	EAN	ARTIKELNUMMER
7	230 mm	4260227051001	9508/7
8	240 mm	4260227051018	9508/8
9	250 mm	4260227051025	9508/9
10	260 mm	4260227051032	9508/10
11	270 mm	4260227051049	9508/11



Farbe Grau

CE-ZERTIFIZIERUNG

Zertifiziert durch: CTC, France



MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 4
Schnittfestigkeit:	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 3
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	Klasse A




THERMISCHE RISIKEN

Brennverhalten:	Level X
Kontaktwärme:	Level 1
Konvektive Wärme:	Level X
Strahlungswärme:	Level X
Kleine Schmelzmetallspritzer:	Level X
Große Schmelzmetallspritzer:	Level X

LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

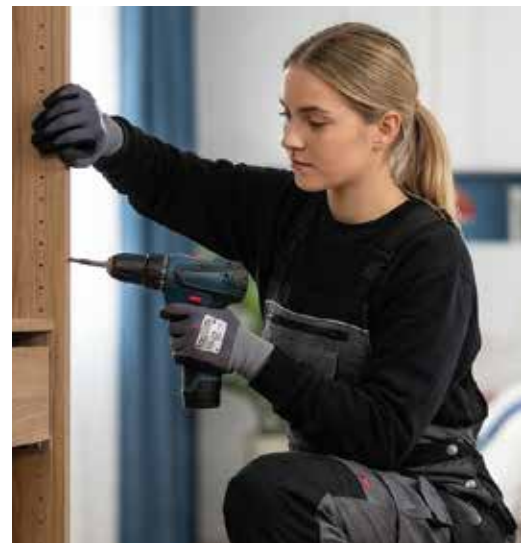

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE


Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen



ALLPROTEC® ECLIPSE

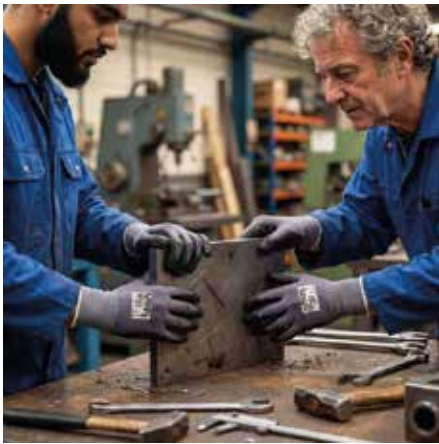

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- sehr hautfreundlich & schmutzunempfindlich
- nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert: Textiles Vertrauen
- nahtloses & ergonomisches Design für maximalen Komfort
- minimale Ermüdung der Hand durch eine optimale Passform
- hochwertige microporöse & atmungsaktive Teilbeschichtung
- sehr gute Griffestigkeit auch in öligen Umgebungen
- Strickbund teilbeschichtet

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- allgemeine Montagearbeiten
- Transport & Lager
- Verpackungsindustrie
- Bauindustrie
- Gartenbau
- Industrielle Produktion
- Fertigungsbereiche

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

